


## 파이핑 노루발 FOR 664/664PRO


### 파이핑 노루발:

파이핑은 커튼, 쿠션 또는 의류의 내구성 있는 마무리가 필요 할때 사용하는 전문적인 마감 방법입니다.  
 파이핑노루발의 바닥에는 일정한 파이핑을 만들기 쉽도록 가이드 홈이 파여 있습니다.  
 Size : 1/8", 3/16"

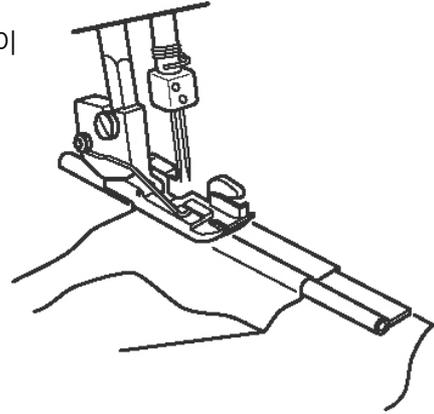

### 제품구성:

1. Size 1/8"
2. Size 3/16"

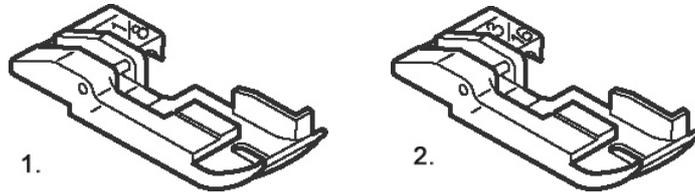

사용자의 안전을 위해 노루발을 부착하기 전에 반드시 전원을 끄세요.

### 제품설정:

4색 오버록 및 3색오버록(왼쪽 바늘사용)  
 (제품설명서 참조)


### 실장력

왼쪽 바늘	오른쪽 바늘	윗루퍼	아랫루퍼
3	3	3	3


스티치 길이 : 3-4, 원단종류에 따라 조절  
 차동톱니 조절 : 1.0  
 윗칼 : 사용  
 인터록/오버록 레버 : S

**재봉:**

1. 파이핑 노루발로 교체합니다.
2. 왼쪽의 그림처럼 파이핑테이프의 시작 부분의 끝을 2-3cm정도 잘라줍니다.

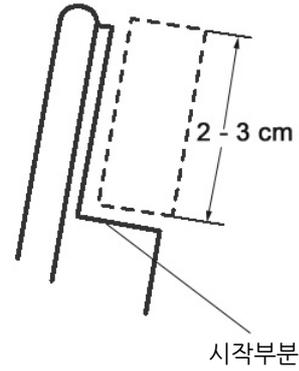


3. 2개의 원단의 바깥면이 안으로 향하게 한다음 가운데에 파이핑 테이프를 넣습니다.
4. 윗칼 앞부분까지 원단을 당겨놓습니다.

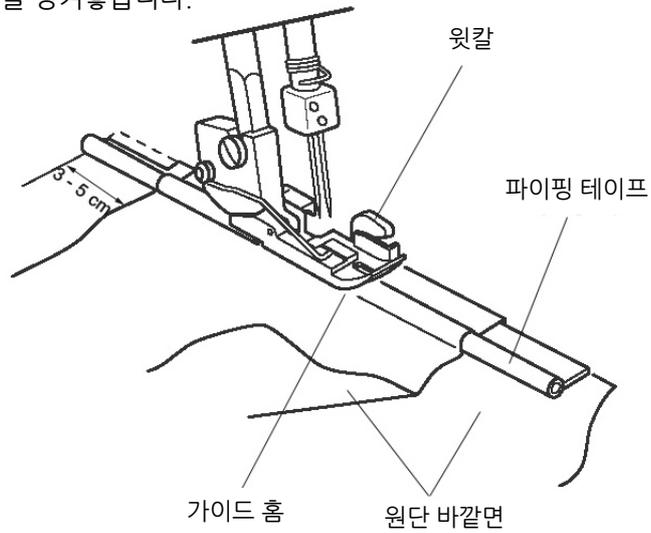

5. 파이핑 노루발의 가이드홈에 파이핑 심지가 들어갔는지 확인한 다음 노루발을 내려줍니다.
6. 파이핑 심지가 홈을 따라 움직이는지 확인하면서 재봉을 시작 합니다.

**팁:**

1. 모서리나 둥근부분을 파이핑할때는 아래의 그림처럼 파이핑 테이프의 끝부분을 잘라줍니다. 사용하고자 하는 원단조각에 시험재봉을 합니다.



2. 또한 얇은 원단인 경우 파이핑 테이프의 곳곳에 접착제로 고정하여 사용할 수 있습니다.